INSHU



^{こうで} 楮から作られる紙は、現代の紙とは少し違います。紙がまだ貴重品であった時代の紙です。 現在の紙はどちらかというと消耗品ですが、江戸・明治時代までは、紙は長く大事に使うものでした。

引っ張りに強く、美しい外観を保つのが日本で作られていた楮の紙です。

大因州製紙は楮の紙の美しさ、強さをそのままに壁紙を作りました。

ちりとり

楮の樹皮が数段の加工を経て いりょう 紙料(原料)になります。 その最終段階で残った塵を 手作業で丁寧に取り除きます。





^{こうぞ} げんぼく 楮の原木

権の樹を収穫したものです。 冬に落葉したものを刈り取ります。 春には残った根からまた芽吹きます。



まっき じゅひ 楮の樹皮

アルカリ性の液で煮て柔らかくします。



マニラ麻


紙に光沢のある意匠を加える場合に使います。



ぃなわら 稲 藁

紙に漉き込むことで自然な意匠を加えます。



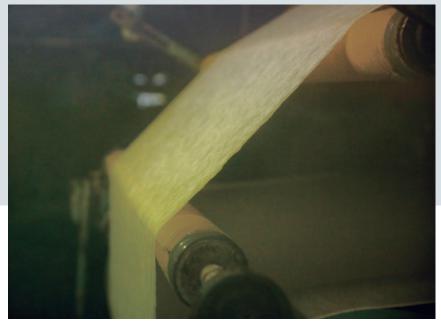





因州和紙の歴史と暮らしの関わり

INSHUは鳥取県/因州の伝統工芸品である和紙を使った壁紙です。 因州和紙は正倉院にも収められており、約1300年の歴史があります。 現代でも書道で最も使われており、建築内装では壁紙として 首相官邸・京都迎賓館等、「日本」を表現する場に使われております。

内装での和紙の魅力

建築物の内装として使われた和紙の壁紙は、主材料である楮の繊維が 光を様々な方向へ拡散して、柔らかで奥行のある空間を作り出します。 また自然素材ならではの、時間の経過による美しい色と 風合いの変化をお楽しみ頂けます。

INSHU 和紙の意匠について

和紙を通して、日本の四季・風土、穏やかで美しい鳥取の自然風景を 空間に映し出すことを目指しました。

大因州製紙の和紙

和紙壁紙の素材には力強い風合いを持つ楮を選びました。 楮は和紙づくりの歴史の中で使い続けられてきた植物繊維です。 自然由来ですので、工業繊維のように長さや厚みは均一ではありません。 しかし、自然素材だからこそ生み出すことができる良さがあります。 それは静かな心地よさです。和紙の中に表現される不規則なリズムが、 不思議と空間に心地よさを感じさせてくれます。 自然を拠り所とした心地よさだから、分け隔てなく心の中に静かに響く。 そのように感じます。

変化

時の経過とともに木材が色や風合いを変えるように、 和紙壁紙もまた変化します。不変なものではありません。 ただ、和紙の変化は人びと寄り添うものです。 そしてまた、古くからともに歩んできたものでもあります。 和紙には、ふっとしたとき時に懐かしさやあるいは 背景にある歴史を感じさせる力があるのではないでしょうか。

収録商品について

和紙壁紙 全点不燃

不燃下地・不燃石膏ボードと組み合せることで、不燃材料扱いとしてお使いいただけます。

防火性能 (直貼り)				防火	材料
不燃下地	不燃石膏ボード	準不燃下地	金属下地	種別	区分
不燃 NM-5008	不燃 NM-5008	準不燃 QM-0969	_	1-6	紙系壁紙

ご配慮いただきたいこと

自然由来の材料を使用しているため、1枚ずつ異なる表情が見られます。 そのため、貼り合せられた時、一幅毎に異なった風合いが見られます。

特に手加工品は、刷毛塗り、染め、折り、シワなど、一枚ずつ職人の手で作り上げるため、表情、色、質感などに個体差がございます。(「手加工品」マークの商品)


デザインの選択や施工時の取り扱いに配慮を要しますので 詳しくは生地裏表記、巻末資料をご参照ください。

是非 I N S H U を、日本の美しさを感じられる空間作りにお役立てください。







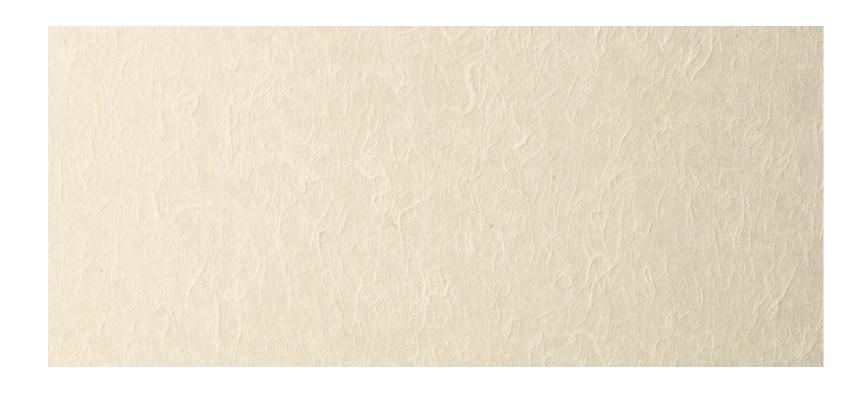

和紙壁紙

TJD1701~1703 / TJD1704~1713 / TJD1714~1726





大雲龍 だいうんりゅう

在庫品 価格:3,700円/m 4,022円/m²



楮特紙 こうぞとくし

在庫品 価格:3,700円/m 4,022円/m²




楮紙素 こうぞかみそ

在庫品 価格:3,500円/m 3,804円/m²

檀楮紙 だんこうぞし

在庫品 価格: 2,900円/m 3,152円/m²



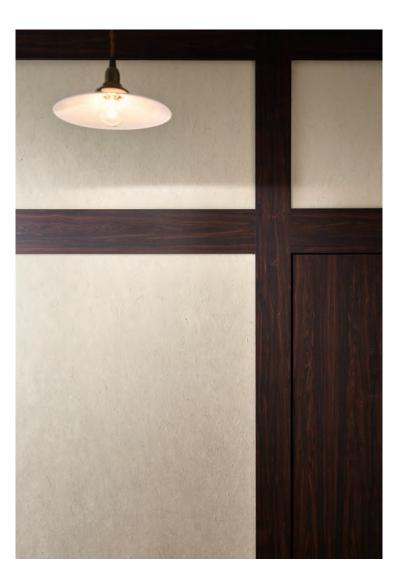

TJD1705

麻入紙 あさいりし


在庫品

価格: 2,900円/m 3,152円/m²



TJD 1712 大雲龍 だいうんりゅう


在庫品 価格:3,700円/m 4,022円/m²

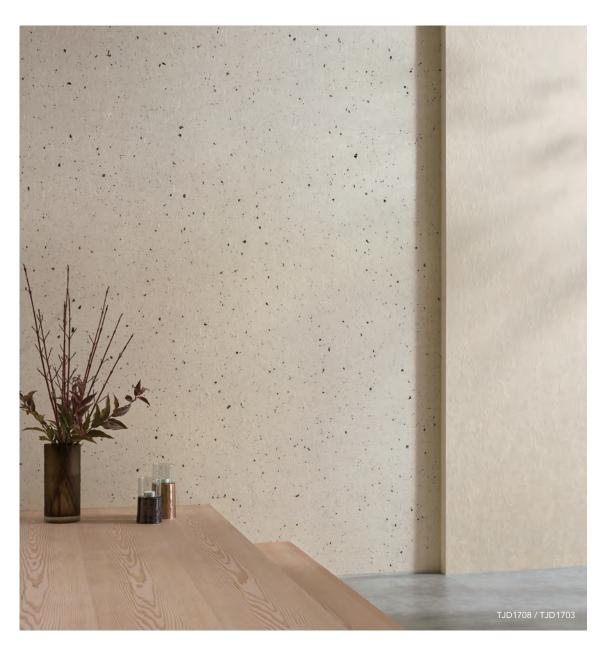

TJD1708


檀大黒皮紙 だんおおくろかわし

在庫品 価格: 2,900円/m 3,152円/m²

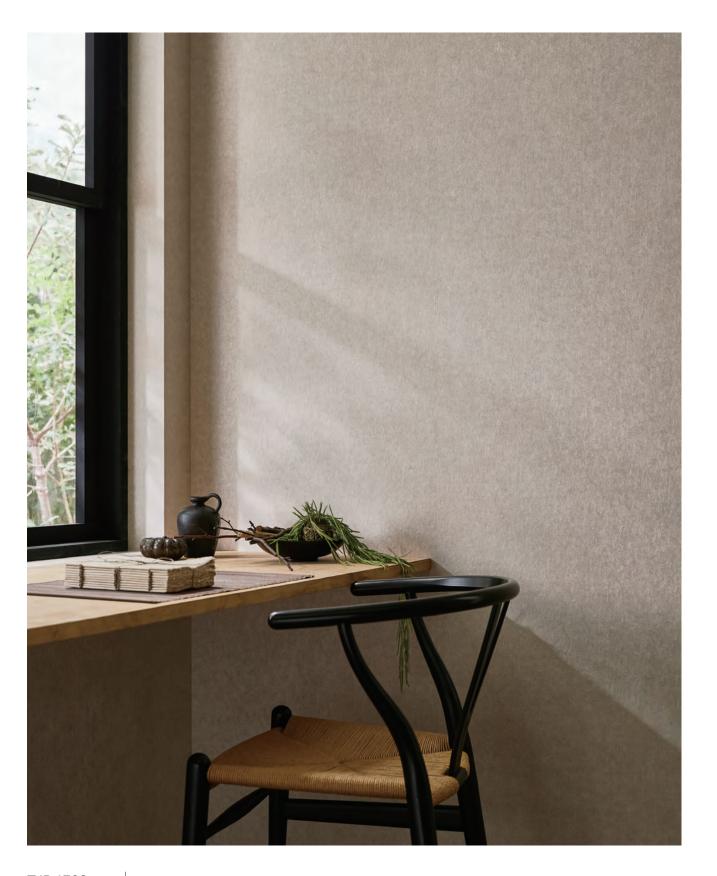

TJD1709 楮特紙 こうぞとくし


在庫品 価格:3,700円/m 4,022円/m²

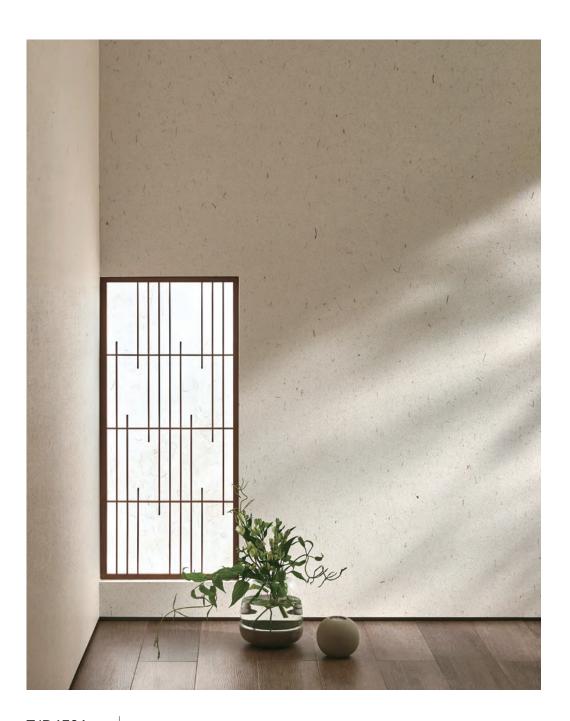

TJD1704 土入紙 つちいりし

在庫品 価格:3,500円/m 3,804円/m²



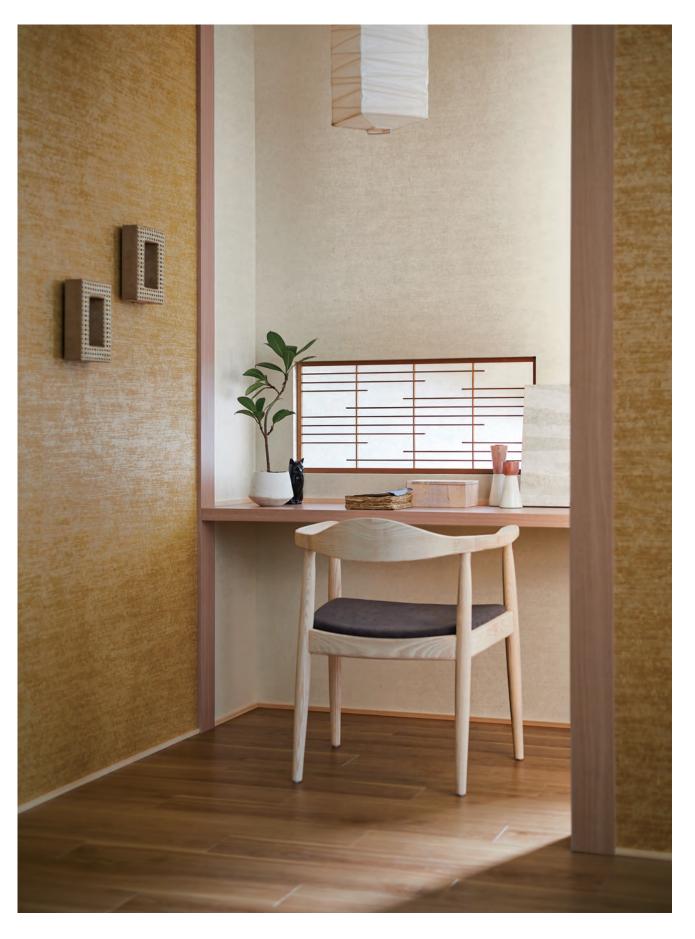



TJD 1723

在庫品 価格:4,200円/m 4,565円/m²



TJD 1725 閑庭の葉 かんていのは

在庫品 価格:4,600円/m 5,000円/m²



TJD1714 FLOW 70-


在庫品 価格:4,200円/m 4,565円/m²



手加工品

TJD1851~1858 / TJD1859~1862 / TJD1801~1804



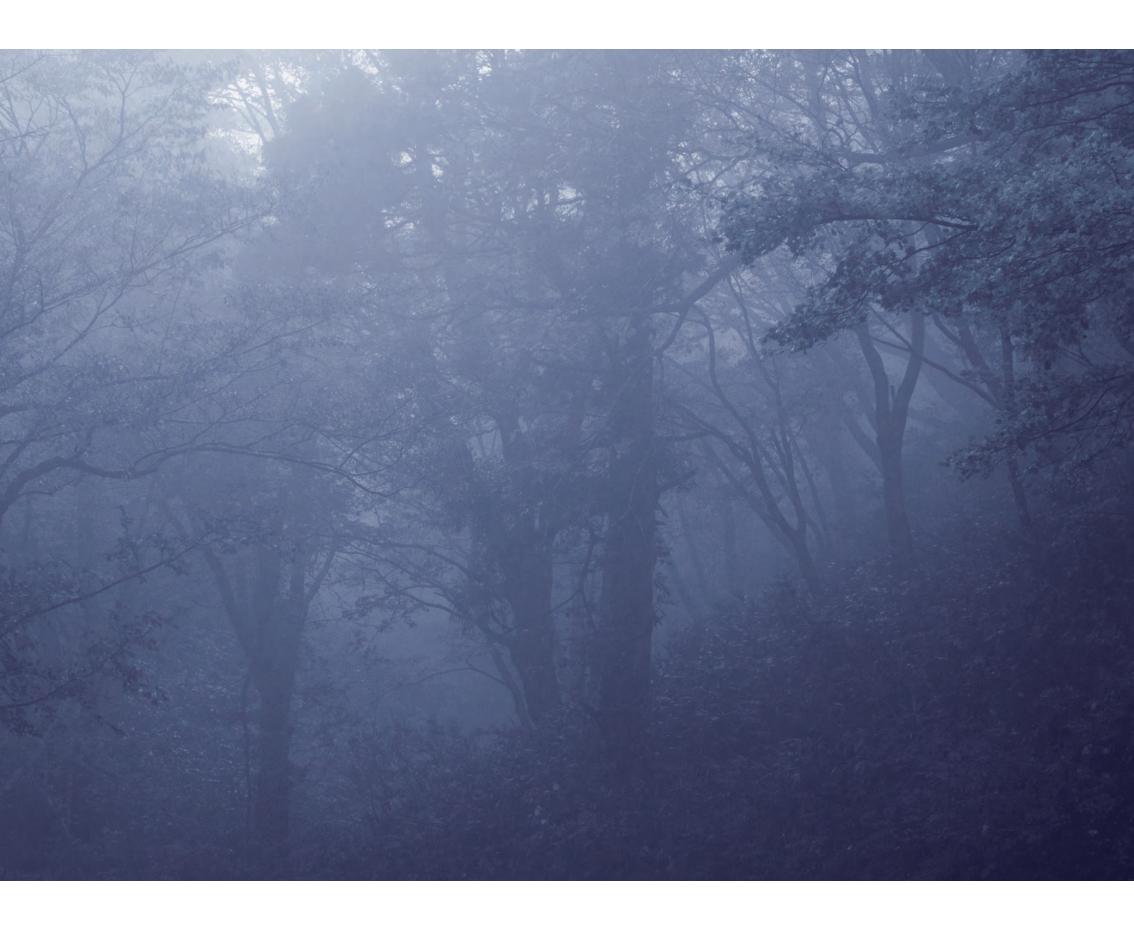




自然の美 風景を空間に映し出す






暁 あかつき

受注生産品 (標準納期4週間) 価格: 45,000円/枚 16,304円/m²

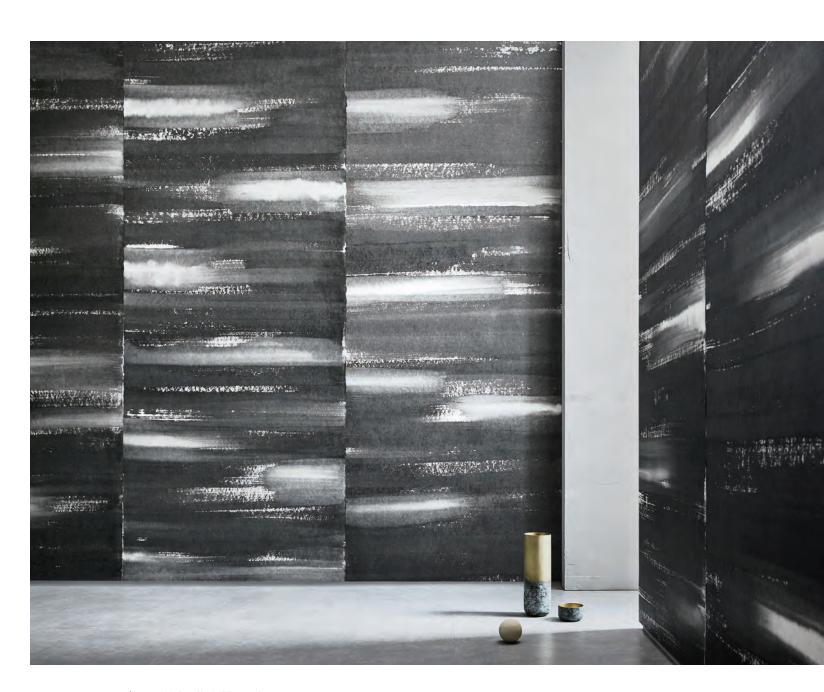

TJD1856 沖の光 おきのひかり 受注生産品(標準納期4週間)

価格:37,500円/枚 13,587円/m²

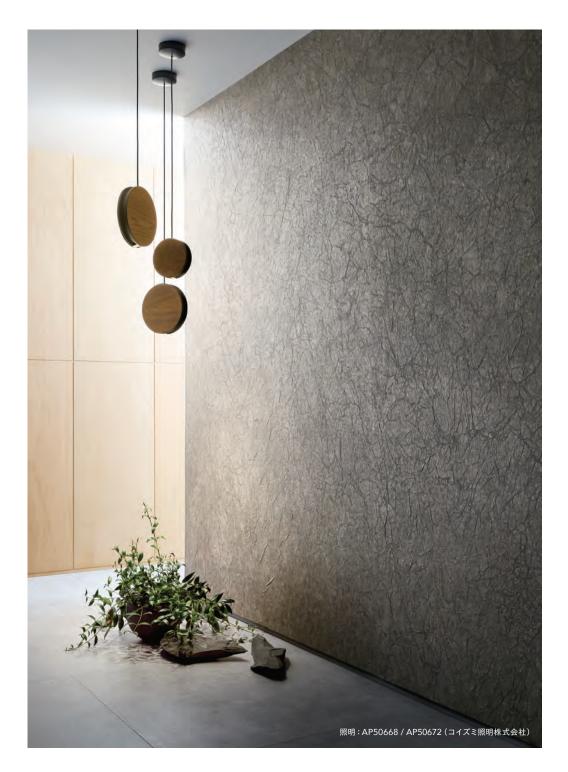

TJD1851 SUZU すず


受注生産品 (標準納期4週間) 価格: 45,000円/枚 16,304円/m²


TJD1858 MARBLE マーブル

受注生産品 (標準納期4週間) 価格: 45,000円/枚 16,304円/m²



TJD 1861·1862 霧の杜 きりのもり 受注生産品 (標準納期4週間) 価格: 45,000円/枚 16,304円/m² 裏打紙なし 手加工品

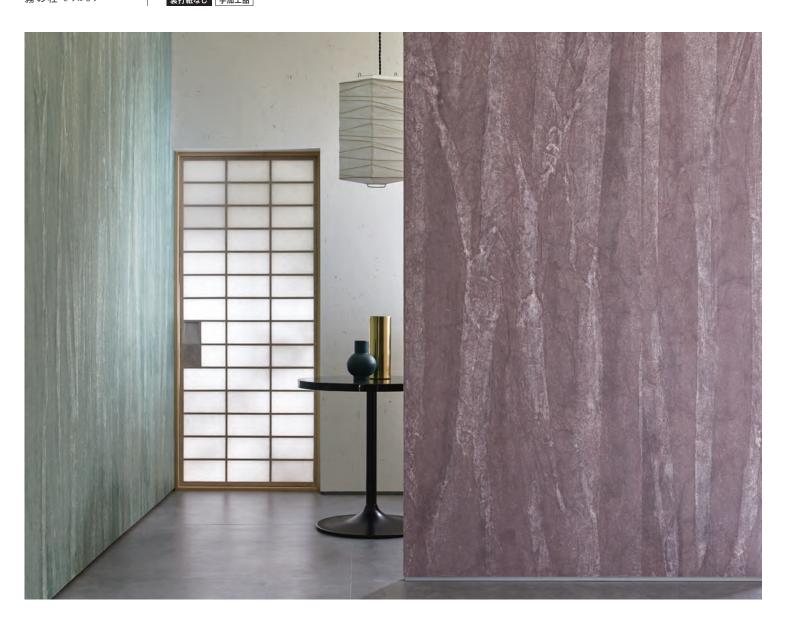

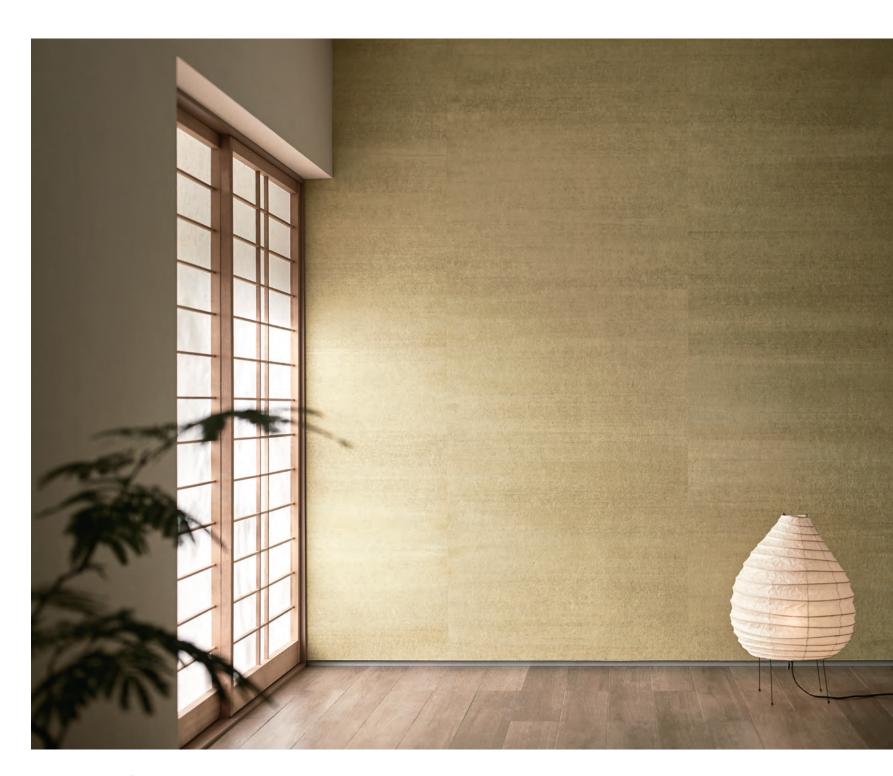

TJD 1802 新金風 しんきんぷう 受注生産品 (標準納期4週間) 価格: 45,000円/枚 16,304円/m²


手加工品



受注生産品 (標準納期4週間) 価格: 45,000円/枚 16,304円/m²

新侘茶 しんわびちゃ 手加工品

受注生産品 (標準納期4週間) 価格: 45,000円/枚 16,304円/m²

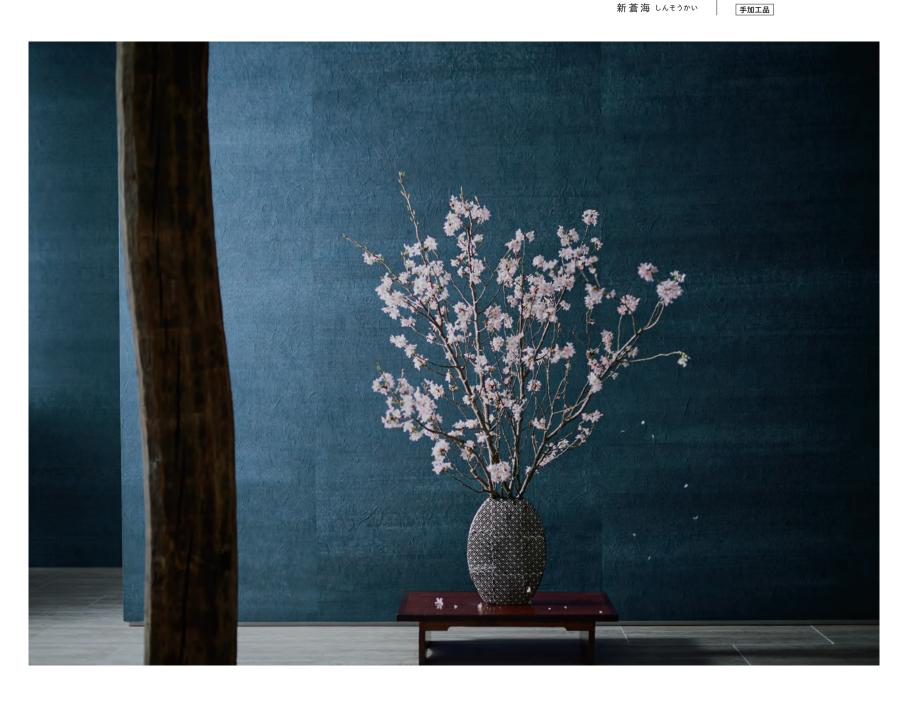



TJD1801 STRATA ストラータ 受注生産品 (標準納期4週間) 価格: 45,000円/枚 16,304円/m² | 手加工品

巻末資料

1.入居後の換気

入居後、室内に施工時の臭いが残っている場合がありますので、 一週間程度は換気を十分に行ってください。

2.直射日光、暖房器具からの保護

直射日光や熱風が長時間当たる場所では、変退色する恐れがあります。 カーテンやブラインド等での日除けを心掛けてください。 またストーブ等の暖房器具の熱風は直接壁紙に当たらないようにしてください。 熱を帯びやすい器具も、変形変色、目隙やはがれの原因となります。

3.粘着テープを貼らない

粘着テープ(セロハンテープ、ガムテープ、マスキングテープ等)を 壁紙に付着させないでください。 テープの粘着剤が壁紙に移行し、変色や汚れの原因となります。 また粘着テープをはがす時に壁紙を破損することがあります。

4.汚れが付着したら

飲料水や調味料等の水性汚れが付いたら、 すぐに清水で絞った布で軽く叩くようにして拭き取ってください。 ただし、強く擦ると色落ちの原因となります。 *壁紙の汚れには多種多様なものがあります。 重要なことは汚染物質を付着させないことと、 付着したら直ちに拭き取ることです。(*1)

手垢等について

汚れが染み込まないうちに処理する事が大切です。 軽い汚れは消しゴムで丁寧に軽く擦り落としてください。 それでも汚れが残る場合は、柔らかい布を水、又は ぬるま湯で薄めた中性洗剤に浸し、固く絞った上で、 軽く叩くようにして拭き取ってください。(*1)

注:(*1)

- ●中性洗剤以外の洗剤やシンナー等の有機溶剤は、 変色や表面破壊の原因となりますので、使用しないでください。 また、表面に洗剤等が残ると変色しやすくなりますので、 仕上げは清水で少し湿らせた布を使い、丁寧に軽く拭き取ってください。
- ●布等でごしごし擦ると壁紙が破損する場合があります。 無理に落とさず、丁寧に軽く叩くようにして汚れを軽減させてください。 アルコールを含んだ洗剤は使用しないでください。

ほこりについて

定期的に掃除機で取り除くようにすると、きれいに保つことができます。 長時間にわたって付着したほこりは、湿気を吸って頑固な汚れとなり、 落ちにくくなります。

5.湿気を避ける

カビ発生の原因となる結露の発生及び湿気を防ぐため、 室内の換気や湿度調整を心掛けてください。

6.壁紙がはがれてきたら

施工後、経時変化(結露や乾燥など)により、部分的にはがれが生じる場合があります。早めに壁紙用接着剤(又は工作用のでん粉糊に木工用ボンド(1~2割)をまぜたもの)を壁紙裏面に塗り、少し待って塗布面が柔らかくなってから、表面に糊がつかないように圧着して補修してください。

7.タバコの煙、厨房の油煙について

タバコの煙や厨房からの油煙は、壁紙を短時間で黄変させ頑固な汚れとなります。 強制換気を心掛けてください。

8.油性マーカーを付着させない

油性マーカーは落とすことができません。

9.薬品や化粧品類を付着させない

殺虫剤・塗料スプレー・化粧品等を壁紙に付着させないでください。 壁紙が変色することがあります。

10.家具と壁紙との間は空間を保つ

家具を壁紙に密着させると、家具の塗料に含まれる色素などにより、 壁紙が変色することがあります。

11.傷を付けない

壁紙表面の破損は、補修が困難です。 日常生活において、家具や硬くて鋭利なものを当てないよう注意してください。

12.ジョイント部分の注意について

ジョイント部分に物を当てたり擦らないように心掛けてください。

13.接触による色移りについて

強い摩擦や、湿気を含むものと接触すると壁紙の色落ちの原因となります。 白の生地などは色移りしやすいため壁紙に接触しないようご注意ください。

1. 荷扱い・保管上のご注意

製品が届いたら

製品受領時に欠損などの有無を確認してください。 また、ご注文品と現物が一致していることを確認してください。 万一欠損がある、またはご注文品と現物が異なっていた場合は、購入先にご連絡ください。

荷扱いについて

ロール状に巻かれた壁紙は数量次第で重量物として取り扱う必要があります。 身体に過度な負担をかけるような無理な運搬はしないでください。 また、危険ですので製品をトラックの荷台など高所から落下させないでください。 ケガや製品の破損を引き起こします。 強い衝撃を与える取り扱いは避けてください。

保管について

製品はヨコ積み・井桁積みをせず、タテ置きにして圧迫など強い負荷をかけないでください。潰れや置き跡などが残る場合があります。製品は火気・高温・水・湿気・直射日光などを避けて保管してください。製品を地面へ直に置いて保管しないでください。長期保管及びその後の使用は避けてください。開梱後は納入時と同様の梱包を行ってください。

2. 選択上のご注意

防火性能と施工について

建築基準法には防火上の内装制限に関する規定があり、 対象建築物について内装材料に要求される防火性能の基準が定められています。 壁紙の防火性能は、壁紙・下地基材・施工方法の組み合わせによって認定された ものです。防火性能が必要な場合は、使用する壁紙の防火性能(認定番号)と 条件、施工部位における下地基材や施工方法を事前に確認してください。 また防火仕上げとする場合、下地へのシーラー処理が標準施工となりますので ご注意ください。

使用環境について

壁紙の施工部位における環境条件などを予めご確認ください。 高温・多湿・寒冷な環境下や酸性・アルカリ性ガスに暴露される状況などでの 使用は避けてください。屋外での使用は避けてください。 フラットな商品は下地の凹凸が目立ちやすくなります。天井や間接照明付近など、 下地の段差が目立つ場所には、厚みのある商品をおすすめいたします。 本製品は壁装飾・襖・障子用途に設計されており、 その他の用途には適していません。

施工費について

施工難易度の高い製品については、施工費が割高になる場合があります。 ご留意の上で製品を選択してください。

柄合わせの必要な商品について

柄合わせの必要な商品は、無地よりも要尺が多くなりますので ご注意ください。

見本帳と現物の色差について

ロット違いにより、見本帳の製品サンプルと実際の製品の 色・柄・風合いなどが異なって見える場合があります。 予めご了承ください。

製品の改良・価格について

製品の品質改良その他経済事情の変動などにより、 予告なく仕様や価格を変更する場合があります。予めご了承ください。 また、生産中止などにより供給不能となる場合があります。予めご了承ください。

見本帳の写真について

印刷の都合上、見本帳掲載のイメージ写真と実際の製品が異なって 見える場合があります。予めご了承ください。

3. 壁紙廃棄上のご注意

残材を焼却しない

壁紙の残材や見本帳を燃やすと、刺激性のガスなどが発生する場合がありますので、焼却しないでください。産業廃棄物として処理する場合、 壁紙の残材や不要になった見本帳の処分については、 自治体の許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託してください。

一般廃棄物として処理する場合

少量の残材を一般廃棄物として処分する場合は、市町村条例に従ってください。 なお、業者の方が工事に伴って排出したものは、産業廃棄物として処理する必要が あります。

和紙壁紙について

■ シリーズ共通

自然素材を漉いた和紙壁紙です。

和紙繊維にばらつきがあり、それゆえに味わいを持った壁紙となっておりますので、下記の特徴をご理解の上、ご使用ください。

- ●使用環境下(光、汚れ、湿気、温度、暖房器具など)の影響で、汚れ等を吸着堆積し、表面色が変化することがあります。
- 同一ロット商品でも、色、柄、質感に多少の誤差が生じる場合があります。
- 有効幅を守って施工した場合でも、和紙繊維にばらつきがあるため、ジョイント部分で色差が 生じることがあります。



- 施工時に和紙壁紙特有の折れジワがつくことがあります。
- 自然素材のため、経年変化で収縮によりジョイントがすいたように目立つ場合があります。



● 自然素材を使用しているため、自然素材特有の繊維のかたまり、素材のばらつきなどが、非常に目立つ場合があります。 意匠としてご理解ください。








- 見本帳、カットサンプル、現物商品に若干の色差や風合いの相違が生じる場合があります。
- 和紙表面にセロテープやマスキングテープなどのテープ類を使用すると、表面の和紙繊維が剝離する場合があります。
- 和紙壁紙のジョイント部に多く接触すると、和紙表面が剝離する場合がありますのでご注意ください。
- 和紙壁紙には意匠上繊維のムラがあります。そのため繊維の濃淡部分が貼り合わされた場合、ジョイント部の色が異なって見えることがあります。

「手加工品」について

手加工品は1点11点職人の手仕事によってつくられる壁紙です。 そのため下記のような特徴、注意事項があります。

- 受注生産の商品です。標準的な納期は、受注から4週間程度になります。
- 1枚1枚の色、柄、質感等に誤差が生じる商品ですので、ジョイント部分に色差が生じます。 均一に柄を合わせることはできません。
- 1枚1枚が特徴のある柄となっておりますので、ジョイント位置などの割り付けをご検討の上、図面などに明記願います。

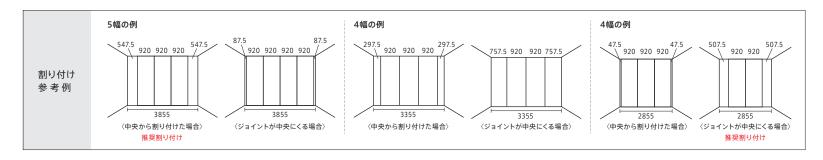

加飾技法について

「手加工品」は、すべて職人の熟練した手仕事によってつくられる壁紙です。 刷毛を使った彩色や、絞り染めなど手加工ならではのランダムな表現が特徴です。

- 自然素材に手加工で色付けを施しているため、1枚1枚の表情が異なります。
- 色、素材感、柄等が若干異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

「裏打紙なし」の商品について

手加工によるしわや色のにじみなど和紙ならではの風合い豊かな商品です。 裏打紙なしのため、はがしにくく貼り替えに手間と時間がかかります。

はがした際の様子







裏打紙なし

和紙壁紙

■ シリーズ共通

施工前に、製品番号、商品規格、色、同一ロットであるかを確認してください。 商品の特性および施工上の注意をよくご理解ください。和紙素材のため、施工上の配慮が必要です。

下地調整 壁紙を施工する前に、下地を丁寧に調整してください。ネジ・クギ類は突起を完全に沈めてサビ止めをしてください。

下地面に汚れやチョーク等による文字などが残っている場合は除去してください。 コンクリート・モルタル・木質系・金属などの下地は、それぞれの下地専用シーラー(又はプライマー)で必ず下地処理してください。 窓枠・扉枠の塗料(ペンキ・オイルステイン)が下地に付着している場合は、必ずシーラー処理をしてください。 貼り替える際は下地に残った紙を剥がしてください。パテは下地に近い色をご使用ください。

「厚みの薄い商品」や「光沢感のある商品」は、下地が目立ちやすい傾向にあります。特に平滑に仕上げてください。下地はよく乾燥させてください。

糊付け・養生 アイハギ、接着不良、折れジワ、目隙を防ぐため、希釈タイプの施工糊はメーカーが指定する範囲内で濃い目に調整してください。

糊の塗布量は130g/m²(気温20℃、湿度50%)を目安に、使用時の気温や湿度に合わせて調整してください。 糊付け後は、折り目がつかないように注意し、養生袋内で保管してください。 オープンタイムの目安は10~15分程度です。施工場所の温度、湿度に応じて調整してください。

和紙壁紙は非常に折りたたみジワが付きやすい商品です。折り目へ荷重をかけないようにご注意ください。重ね置きはしないでください。

割り付け 有効幅以上で施工されると色違いや、表面和紙材の剥がれの原因となりますので、必ず有効幅を守って施工してください。

ジョイントは製品有効幅の端部どうしで行ってください。端部どうし以外でのジョイントが避けられない場合、 事前に発注者の了解を得て目立ちにくい部位にジョイントがくるように割付けてください。

(有効幅端部以外でのジョイントは特に強い左右差の原因になります)

貼り付け 「突き付け施工」または「重ね断ち」で施工してください。「重ね張り」は推奨しません。(小口が目立ったり、浮きや剥がれが生じる場合があります)

「重ね断ち」の場合は、製品表面への糊の付着を防止するためカットテープを使用してください。

また、下地の傷つきを防止するため下敷きテープを使用してください。 カットの際は製品原材料に使用している繊維による切り損じにご注意ください。

カッターは薄刃を使用してください。また、こまめに替えて鋭利な状態を保って作業してください。 撫で付けの際は製品の毛羽立ち、色落ち、材料の脱落に注意が必要になります。

柔らかい撫ぜ刷毛を使用し、表面を強く擦ることは避けてください。(※特に注意:TJD1704、1705 出隅部分)

金ヘラなど硬いものの使用は避けてください。 撫で付けは縦方向におこなってください。横方向の撫で付けは目開きの原因となります。

ローラーがけの際はハイウレタンローラーを使用し、製品が潰れないように力加減に注意してください。 (※特に注意: TJD1706~1710、1714~1720)

ローラーがけの際、特に注意 TJD1706~1710、1714~1720



ジョイント写真: TJD1707

糊の拭き取り 表面に糊が付かないように注意してください。

付着した場合は、水を含ませたスポンジなどの柔らかい素材を使用し、色落ちや傷つきに注意しながら、軽くたたくようにして拭取ってください。


その他 直射日光や空調による急激な温度変化、乾燥などの環境変化は避けてください。目隙の原因となります。

楮繊維の見え方が異なりますので天地方向を合わせて施工してください。 和紙の風合いにより色の見え方に差が出る場合があります。

<注意> ● カットした商品の返品は、お受け出来ません。

●施工中に製品の欠陥を発見された場合には、ただちに作業を中止して頂き購入先にご連絡ください。 尚、3幅以降の施工費等のクレームはお受けいたしかねますのでご了承ください。


和紙壁紙「手加工品」

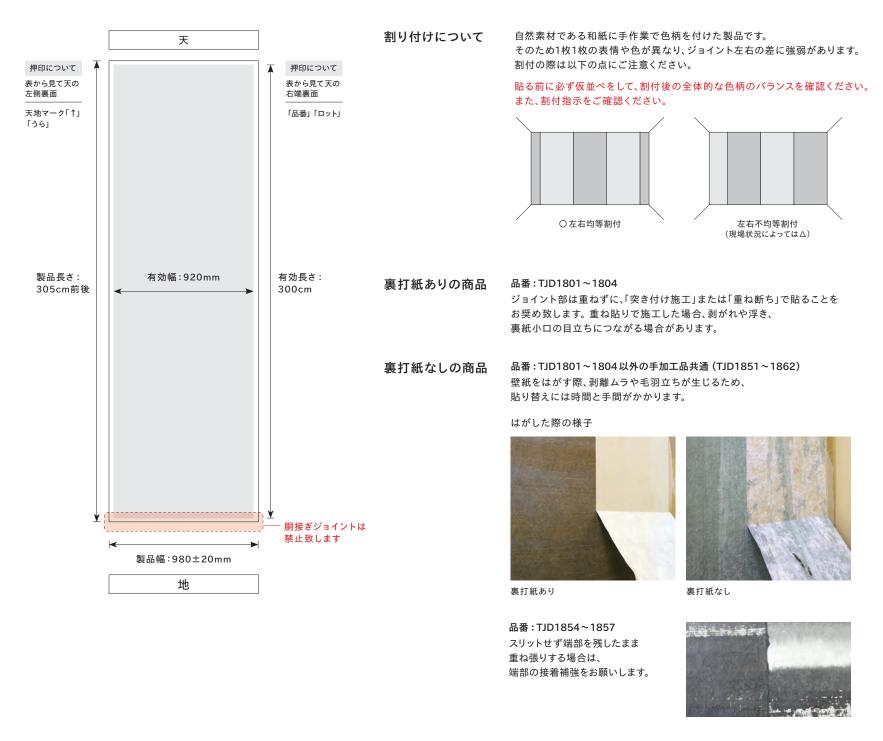

手加工によるしわをいかした商品

品番: TJD1851~1855、1858~1862

- 濃い目の糊を少なめに塗布してください。糊の塗布量が多いと施工時にしわが伸びきってしまいますのでご注意ください。
- 柔らかい撫ぜ刷毛を使用し、しわの風合いが残るように施工してください。

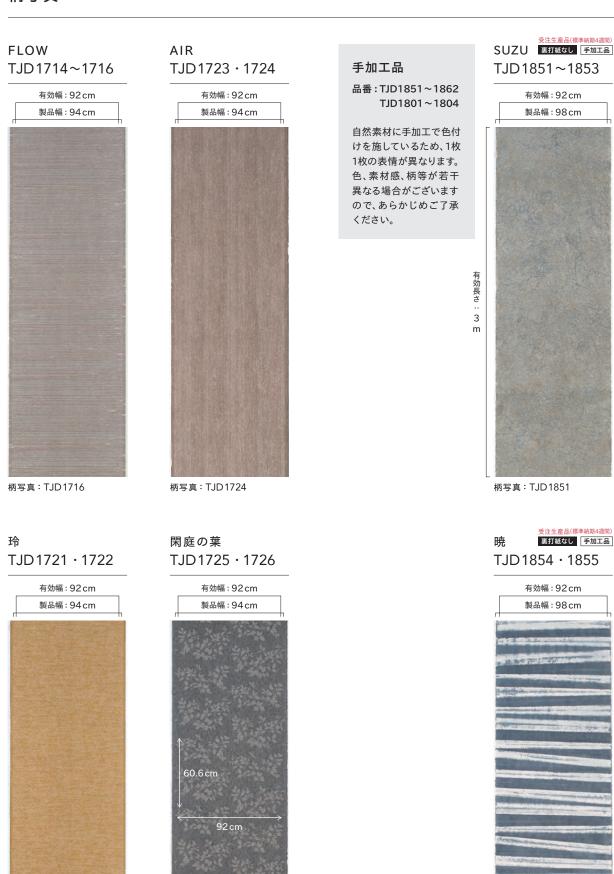

柄写真: TJD1855



ジョイント写真

楮紙素 TJD1701



ジョイント写真: TJD1701

麻入紙 TJD1705



ジョイント写真: TJD1705

大雲龍 TJD1711~1713



ジョイント写真: TJD1712

楮特紙 TJD1702



ジョイント写真: TJD1702

檀楮紙 TJD1706・1707



ジョイント写真: TJD1707

FLOW TJD1714~1716



ジョイント写真: TJD1714

大雲龍 TJD1703




ジョイント写真: TJD1703

檀大黒皮紙 TJD1708



ジョイント写真: TJD1708

白雲龍 檀紙 TJD1717~1720



ジョイント写真: TJD1719

土入紙 TJD1704



ジョイント写真: TJD 1704

楮特紙 TJD1709・1710



ジョイント写真: TJD1709

玲 TJD1721·1722



ジョイント写真: TJD1722



和紙壁紙 全点シックハウス対策品F☆☆☆・JIS規格道														S規格適合品						
				価格 (税抜)					規格				防火性能(直貼り)						不陸	
	柄名	色	品番	在庫	円 / 販売単位	単位	参考価格 (円 / m ²)	有効幅 (cm)	長さ	柄合わせ	Jピート タテ	33	不燃 下地	不燃石膏ボード	準不燃 下地	金属下地	防火 種別	材料区分	素材	隠蔽性等級
	楮紙素	真白	TJD1701	 在庫品	3,500	m	3,804	92	40 m乱	- Man 17 E	(cm)	(cm)	不燃	不燃	準不燃	_	1-6	紙系壁紙	和紙	F1
	こうぞかみそ 楮特紙	白	TJD1702	在庫品	3,700	m	4,022	92	40 m乱	_	_	_	NM-5008 不燃	NM-5008 不燃	QM-0969 準不燃	_	1-6	紙系壁紙	和紙	F2
	大雲龍	未晒	TJD1703	在庫品	3,700	m	4,022	92	40 m乱	_	_	_	NM-5008 不燃	NM-5008 不燃	QM-0969 準不燃	_	1-6	紙系壁紙	和紙	F3
	だいうんりゅう 土入紙	_	TJD1704	在庫品	3,500	m	3,804	92	40 m乱	_	_	_	NM-5008 不燃 NM-5008	NM-5008 不燃 NM-5008	QM-0969 準不燃 QM-0969	_	1-6	紙系壁紙	和紙	F1
	つちいりし 麻入紙 あさいりし	未晒	TJD1705	在庫品	2,900	m	3,152	92	40 m乱	_	_	_	不燃 NM-5008	不燃 NM-5008	準不燃 QM-0969	_	1-6	紙系壁紙	和紙	F2
	檀楮紙	真白	TJD1706	在庫品	2,900	m	3,152	92	40 m乱		_	_					1-6		和紙	↑F2
	恒怕机 だんこうぞし	生成	TJD1707							_			不燃 NM-5008	不燃 NM-5008	準不燃 QM-0969	_		紙系壁紙		←F1
	檀大黒皮紙 だんおおくろかわし	生成	TJD1708	在庫品	2,900	m	3,152	92	40 m乱	_	_	_	不燃 NM-5008	不燃 NM-5008	準不燃 QM-0969	_	1-6	紙系壁紙	和紙	↑F3 ←F1
	楮特紙	薄灰色	TJD1709	在庫品	3,700	m	4,022	92	40 m乱	_	_	-	不燃 NM-5008	不燃 NM-5008	準不燃 QM-0969	_	1-6	紙系壁紙	和紙	F2
	怕行机 こうぞとくし	墨	TJD1710																	
		茶	TJD1711		3,700	m	4,022	92	40 m乱	_	_	_	不燃 NM-5008	不燃 NM-5008	準不燃 QM-0969	_	1-6	紙系壁紙	和紙	F4
	大雲龍 だいうんりゅう	赤	TJD1712	在庫品																
		紺	TJD1713																	
	FLOW 70-	ホワイト	TJD1714	在庫品	4,200	m	4,565	92	40 m乱	_	-	_	不燃 NM-5008	不燃 NM-5008 G				紙系壁紙	和紙	↑F2 ←F1
		グレー	TJD1715												準不燃 QM-0969	_	1-6			
		ベージュ	TJD1716																	
	白雲龍 檀紙 しろうんりゅう だんし	ホワイト	TJD1717	在庫品	3,200	m	3,478		40 m乱			_	不燃 NM-5008						和紙	
		グレー	TJD1718					92		_	_			不燃 NM-5008	準不燃	_	1-6	紙系壁紙		↑F2 ←F1
		ベージュ	TJD1719												QM-0969			12071 - 120		
		ブラウン	TJD1720																	
	玲	白	TJD1721	在庫品	4,500	m	4,891	92	40 m乱	_	_	_	不燃	不燃	準不燃	_	1-6	紙系壁紙	和紙	F1
	れい	金	TJD1722		, , , , , ,		, ,						NM-5008	NM-5008	QM-0969					
	AIR エアー	銀	TJD1723	在庫品	4,200	m	4,565	92	40 m乱	_	-	_	不燃 NM-5008	不燃 NM-5008	準不燃 QM-0969	_	1-6	紙系壁紙	和紙	F1
		茶	TJD1724																	
	閑庭の葉 かんていのは	白	TJD1725	在庫品	4,600	m	5,000	92	40 m乱	プリント 柄合わせ	60.6	92	不燃 NM-5008	不燃 NM-5008	準不燃 QM-0969	_	1-6	紙系壁紙	和紙	F2
_	370 (0.03/8	墨	TJD1726							113 E 17 E			14141 3000	14141 3000	QW 0303					
	SUZU	灰	TJD1851	受注生産品 (標準納期4週間)	45,000	枚	16,304	92	3 m巻	-	-	-	不燃 NM-5008	不燃 NM-5008	準不燃 QM-0969	_			和紙	
	すず 裏打紙なし	金	TJD1852														1-6	紙系壁紙		F5
手加		赤	TJD1853																	
手加工品	暁 あかつき -	墨	TJD1854	受注生産品	45,000	枚	16,304	92	3 m巻	_	_	-	不燃 NM-5008	不燃 NM-5008	準不燃 QM-0969	_	1-6	紙系壁紙	和紙	F3
	裏打紙なし	藍	TJD1855																	
	沖の光 おきのひかり	墨	TJD1856	受注生産品 (標準納期4週間)	37,500	枚	13,587	92	3 m巻	_	_	_	不燃 NM-5008	不燃 NM-5008	準不燃 QM-0969	_	1-6	紙系壁紙	和紙	F3
[裏打紙なし	青	TJD1857													** PEG *** 141./		が大きい方が	ms +++ LaL 127	

和紙壁紙 全点シックハウス対策品F☆☆☆・JIS規格適合品

	柄名		品番	在庫	価格(税抜)			規格					防火性能 (直貼り)							n+
		色			円 / 販売単位	単位	参考価格 (円 / m ²)	有効幅 (cm)	長さ	リピート		不燃	不燃	準不燃	金属	防火 種別	材料区分	素材	不陸 隠蔽性	
										柄合わせ	タテ (cm)	∃⊐ (cm)	下地	石膏ボード	下地	下地	7里力5	巨刀		等級
	MARBLE マーブル 裏打紙なし	_	TJD1858	受注生産品 (標準納期4週間)	45,000	枚	16,304	92	3 m巻	_	_	_	不燃 NM-5008	不燃 NM-5008	準不燃 QM-0969	ı	1-6	紙系壁紙	和紙	F5
	霧の杜 きりのもり 裏打紙なし	白茶	TJD1859	受注生産品(標準納期4週間)	45,000	枚	16,304	92	3 m巻				不燃 NM-5008	不燃 NM-5008 (準不燃 QM-0969	_	1-6	紙系壁紙	和紙	F4
		黒	TJD1860							_		_								
-		翠	TJD1861																	
手加工品		紫	TJD1862																	
	STRATA ストラータ	_	TJD1801	受注生産品 (標準納期4週間)	45,000	枚	16,304	92	3 m巻	_	_	_	不燃 NM-5008	不燃 NM-5008	準不燃 QM-0969	-	1-6	紙系壁紙	和紙	F3
	新金風 しんきんぷう	_	TJD1802	受注生産品 (標準納期4週間)	45,000	枚	16,304	92	3 m巻	_	_	_	不燃 NM-5008	不燃 NM-5008	準不燃 QM-0969	ı	1-6	紙系壁紙	和紙	F2
	新侘茶 しんわびちゃ	_	TJD1803	受注生産品 (標準納期4週間)	45,000	枚	16,304	92	3 m巻	_	_	_	不燃 NM-5008	不燃 NM-5008	準不燃 QM-0969	ı	1-6	紙系壁紙	和紙	F2
	新蒼海 しんそうかい	_	TJD1804	受注生産品 (標準納期4週間)	45,000	枚	16,304	92	3 m巻	_	_	_	不燃 NM-5008	不燃 NM-5008	準不燃 QM-0969	1	1-6	紙系壁紙	和紙	F3

不陸隠蔽性等級 数字が大きい方が隠蔽性が優れています。

企画・デザイン

凸版印刷株式会社

生活・産業事業本部 環境デザイン事業部

製造元

大因州製紙協業組合

壁装事業部 / 〒680-0942 鳥取市湖山町東3-82 TEL.&FAX. 0857-28-0655

販売元

旭興株式会社

大阪本社/〒531-0076 大阪市北区大淀中1-1-30 梅田スカイビルタワーウエスト16F TEL. 06-6453-5705 / FAX. 06-6453-5945

東京営業所 / 〒103-0004 東京都中央区東日本橋1-1-5 ヒューリック東日本橋ビル8F TEL.03-5822-5191 / FAX.03-5822-5197

営 業 所/札幌・北関東・横浜

西武株式会社

大阪本社/〒531-0076 大阪市北区大淀中1-1-30 梅田スカイビルタワーウエスト16F TEL.06-6453-5725 / FAX.06-6453-5740

東京営業所 / 〒103-0004 東京都中央区東日本橋1-1-5 ヒューリック東日本橋ビル8F TEL.03-5822-5195 / FAX.03-5822-5197

営業所/仙台・北関東・静岡・名古屋・岡山・広島・高松・松山・福岡・大分・鹿児島

※掲載写真は印刷物のため、商品の色と多少異なる場合があります。

※ 製品の仕様およびデザインは改良のため予告なく変更する場合があります。

※ このカタログの掲載内容は2020年8月現在のものです。

30000

2020.08